



**BRESCIANISRL.it**

materiali e attrezzature per il restauro


Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@bresciansrl.it - Sito internet www.bresciansrl.it

## Catalogo prodotti

Pulizia > Aspiratori per solventi

# DEPURATORE GIRAF IN/OUT POLVERI SOLVENT

ASPIRATORE GIRAF IN/OUT - AUTODEPURATORE 750 Nm<sup>3</sup>/h POLVERI E SOLVENTI

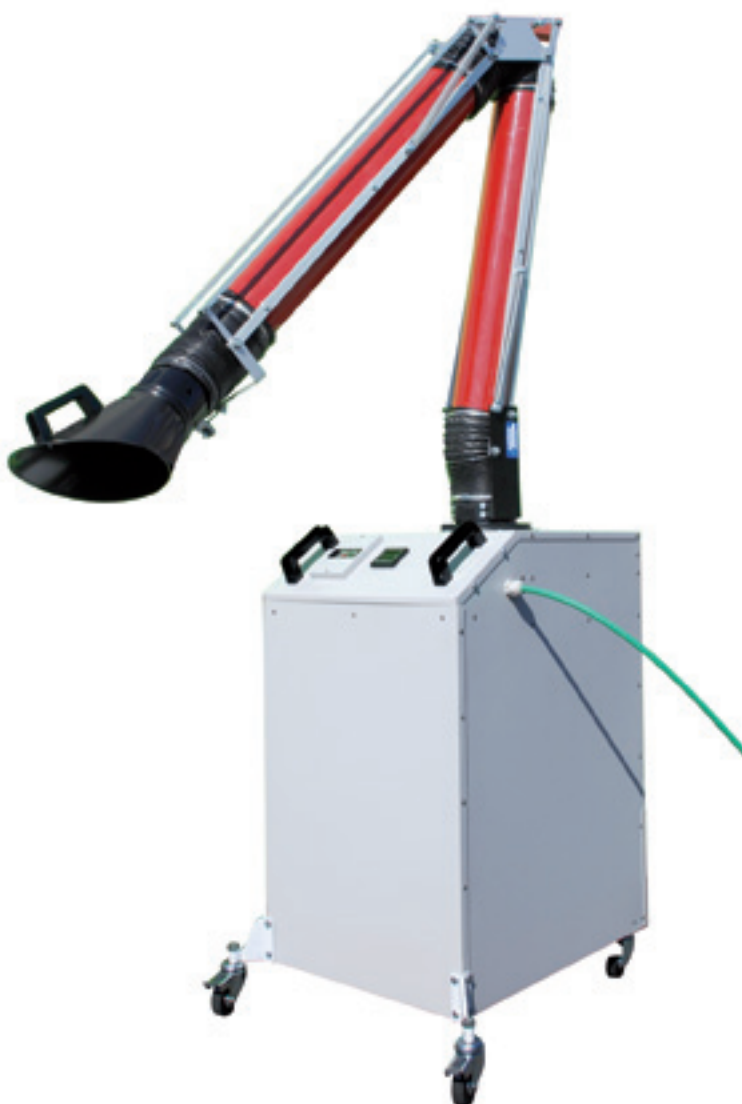



# BRESCIANISRL.it

materiali e attrezzature per il restauro

Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@bresciansrl.it - Sito internet www.bresciansrl.it

Giraf IN/OUT NEW - Aspiratore / AUTOdepuratore ad un braccio x solventi generici e polveri non abrasive CON PREDISPOSIZIONE AD ESPULSIONE ESTERNA Giraf IN/OUT • un autodepuratore carrellato a bassa rumorosità (dB(A) 70 +/-3, studiato espressamente per l'aspirazione, il filtraggio e la depurazione con ricircolo in ambiente di aria inquinata da vapori di composti organici, basici, resine epossidiche, ozono, vapori di alcuni acidi, piccoli quantitativi di polveri non tossiche ed altri elementi. Sistema di filtrazione: L'aria da trattare viene convogliata all'interno dell'autodepuratore da una unità ventilante opportunamente dimensionata e una perfetta depurazione è ottenuta tramite un sistema filtrante di tipo selettivo e progressivo. L'eliminazione delle polveri (non tossiche) e dei particolati è ottenuta da filtri a maglia metallica e tessuto pieghettato a due livelli di filtrazione. L'eliminazione dei vapori organici e/o basici, e dei gas, è realizzata mediante carboni attivi, basato sul principio dell'assorbimento. Braccio 2 mt  $\varnothing$  125mm pantografato a quadruplo pantografo con bilanciamento a molle in acciaio armonico e con 18 punti di frizione in polimero caricato. Tubazione rigida in acciaio verniciato a polveri epossidiche e giunti flessibili in tessuto resinato incombustibile. Basamento di collegamento corpo macchina girevole a 360° su guarnizione autolubrificante. La macchina • dotata di un collettore per il collegamento della tubazione di espulsione flessibile  $\varnothing$  125 mm in esterno. La macchina monta di serie il contatore.

Caratteristiche: Portata nominale: 750 Nm<sup>3</sup>/h Motore: 0,75 Hp - 220 V Classe filtrante: CSV- n<sup>o</sup>3 livelli di filtrazione Filtri: C63 per polveri efficienza G2 S63 per polveri efficienza G4 V703 solventi (25 lt-13,6 Kg carboni attivi) Estensione braccio: 2000 mm Diametro tubo braccio: 125 mm Diametro tubo espulsione: 125 mm Dimensioni (s/braccio): 700 x 560 x 895 mm tubo espulsione  $\varnothing$  125mm vedi art.34204/125 Peso: 60 Kg.c.a. Realizzato a norme UNI EN ISO 12100-1/2 - UNI EN ISO 13857-1 e CEI EN 60204

ultima modifica: 3/-/0/2016

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	COD. CONF
34220	ASPIRATORE GIRAF IN/OUT - AUTODEPURATORE 750 Nm <sup>3</sup> /h POLVERI E SOLVENTI		NEW